



K05-KV30

Посібник з обслуговування клієнтів



Зміст

KV 05 - KV 30



Зображення та параметри

02



Довідковий повітряний компресор



Упаковочний лист

04



Розміри та схема підключення і схема клемної коробки



Підключення пальника


06

Список доступного пального та застосування




01

Зображення та параметри

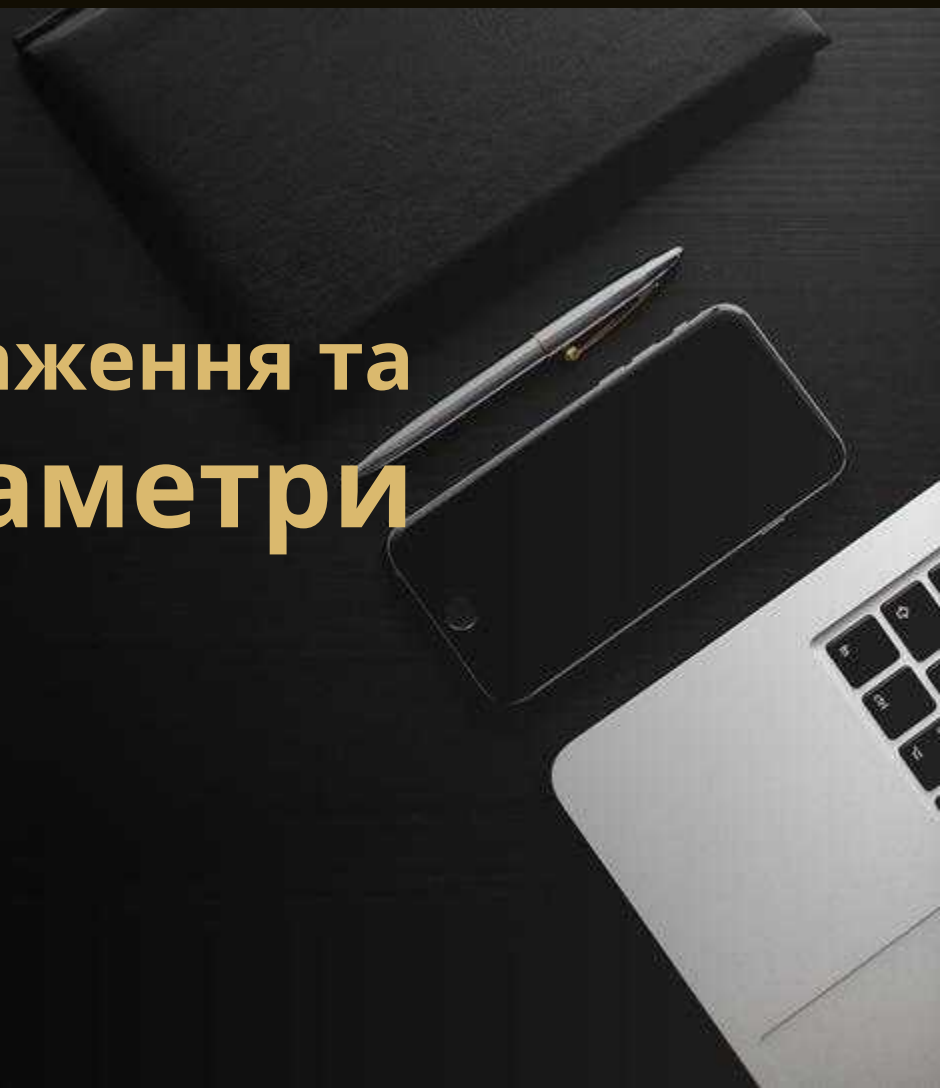






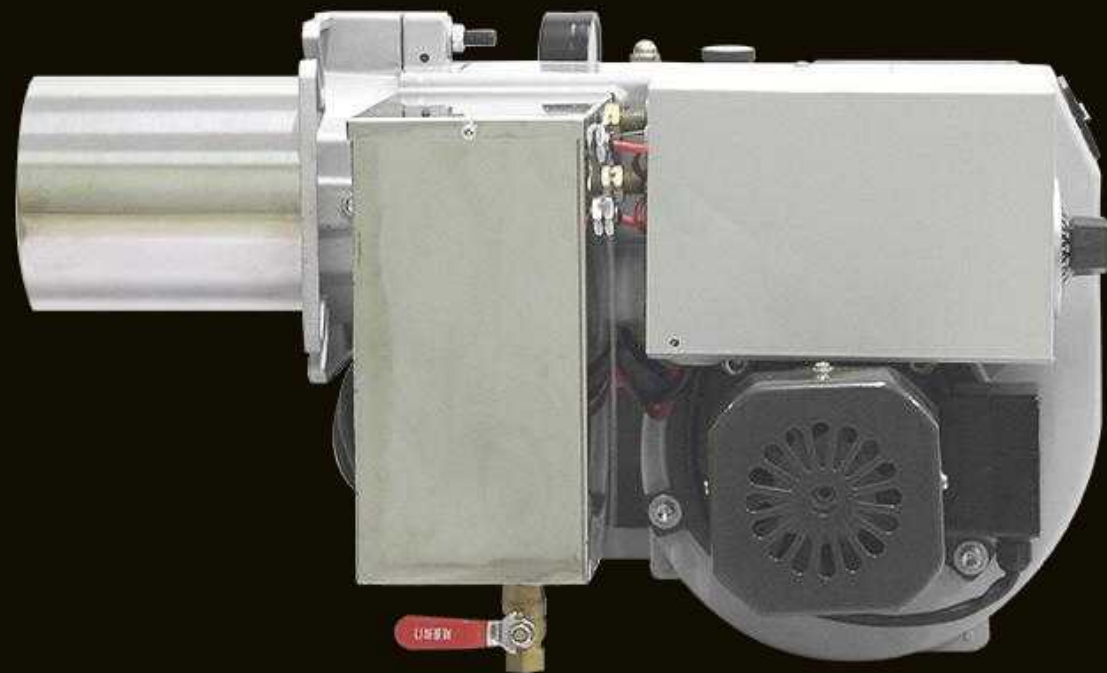

Модель	KV 05		KV 10	KV 20	KV30
Витрата масла	2-3Л/год		6-8Л/год	12-15Л/год	15-21Л/год
Вихідна потужність	60КВт		120КВт	230КВт	340КВт
Макс. вихідне тепло	50,000 Ккал		100,000 Ккал	200,000 Ккал	300,000 Ккал
Форсунка	одна штука		одна штука	дві штуки	три штуки
Діаметр труби	114мм				
Довжина труби	135мм				
Потужність двигуна	180Вт				
Робочий тиск	0.5-1.5бар				
Вага нетто	21Кг				
Напруга	220В або 110В				
Застосування	Котел 0.2т	Котел 0.3т		Котел 0.4т	Котел 0,5т

02

Довідковий повітряний
компресор
—

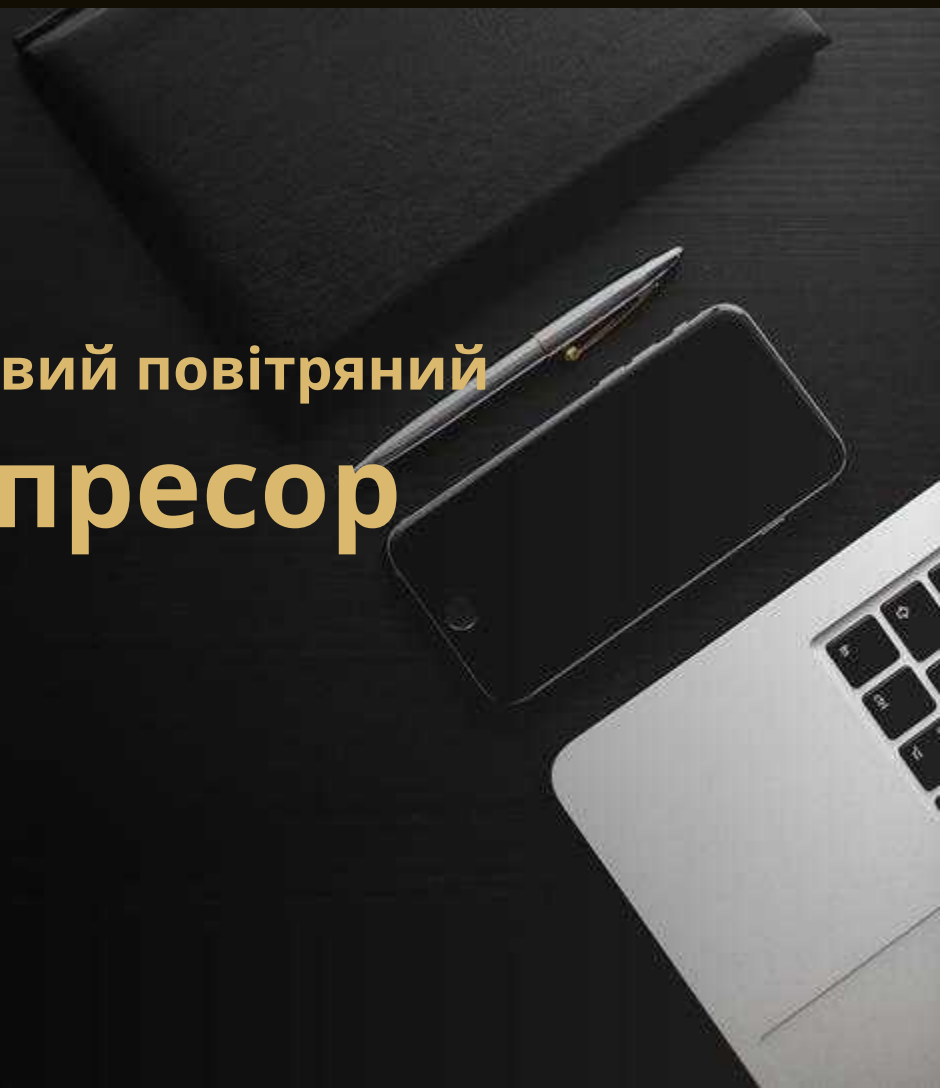

Назва товару	Повітряний компресор пальників KV03 KV05
Характеристика	1) Екологічно чистий 2) Безмасляний 3) Низький рівень шуму 4) Портативний
Швидкість обертання	1380 об/хв
Продуктивність	40 л/хв
Потужність	550 Вт
Тиск	0,7 МПа
Об'єм газового балона	8Л
Розмір (Д*Ш*В)	450*185*480мм
Вага нетто	16Кг

Назва товару	Повітряний компресор горілки KV10
Характеристика	1) Екологічно чистий 2) Безмасляний 3) Низький рівень шуму 4) Портативний
Швидкість обертання	1380 об/хв
Продуктивність	90Л/хв
Потужність	980Вт
Тиск	0,7 МПа
Об'єм газового балона	30Л
Розмір (Д*Ш*В)	555*255*545мм
Вага нетто	23Кг

Назва товару	Повітряний компресор масляної горілки KV20
Характеристика	1) Екологічно чистий 2) Безмасляний 3) Низький рівень шуму 4) Портативний
Швидкість обертання	1400Об/хв
Продуктивність	120Л/хв
Потужність	2*750Вт
Тиск	0,7 МПа
Об'єм газового балона	50Л
Розмір (Д*Ш*В)	600*300*500мм
Вага нетто	33Кг


Назва товару	Повітряний компресор масляної горілки KV30
Характеристика	1) Екологічно чистий 2) Безмасляний 3) Низький рівень шуму 4) Портативний
Швидкість обертання	1400Об/хв
Продуктивність	180Л/хв
Потужність	3*750Вт
Тиск	0,7 МПа
Об'єм газового балона	65Л
Розмір (Д*Ш*В)	910*390*610мм
Вага нетто	64Кг



ГОРІЛКА НА МАСЛІ KV10 І ПОВІТРЯНИЙ КОМПРЕСОР


03

Упаковочний лист

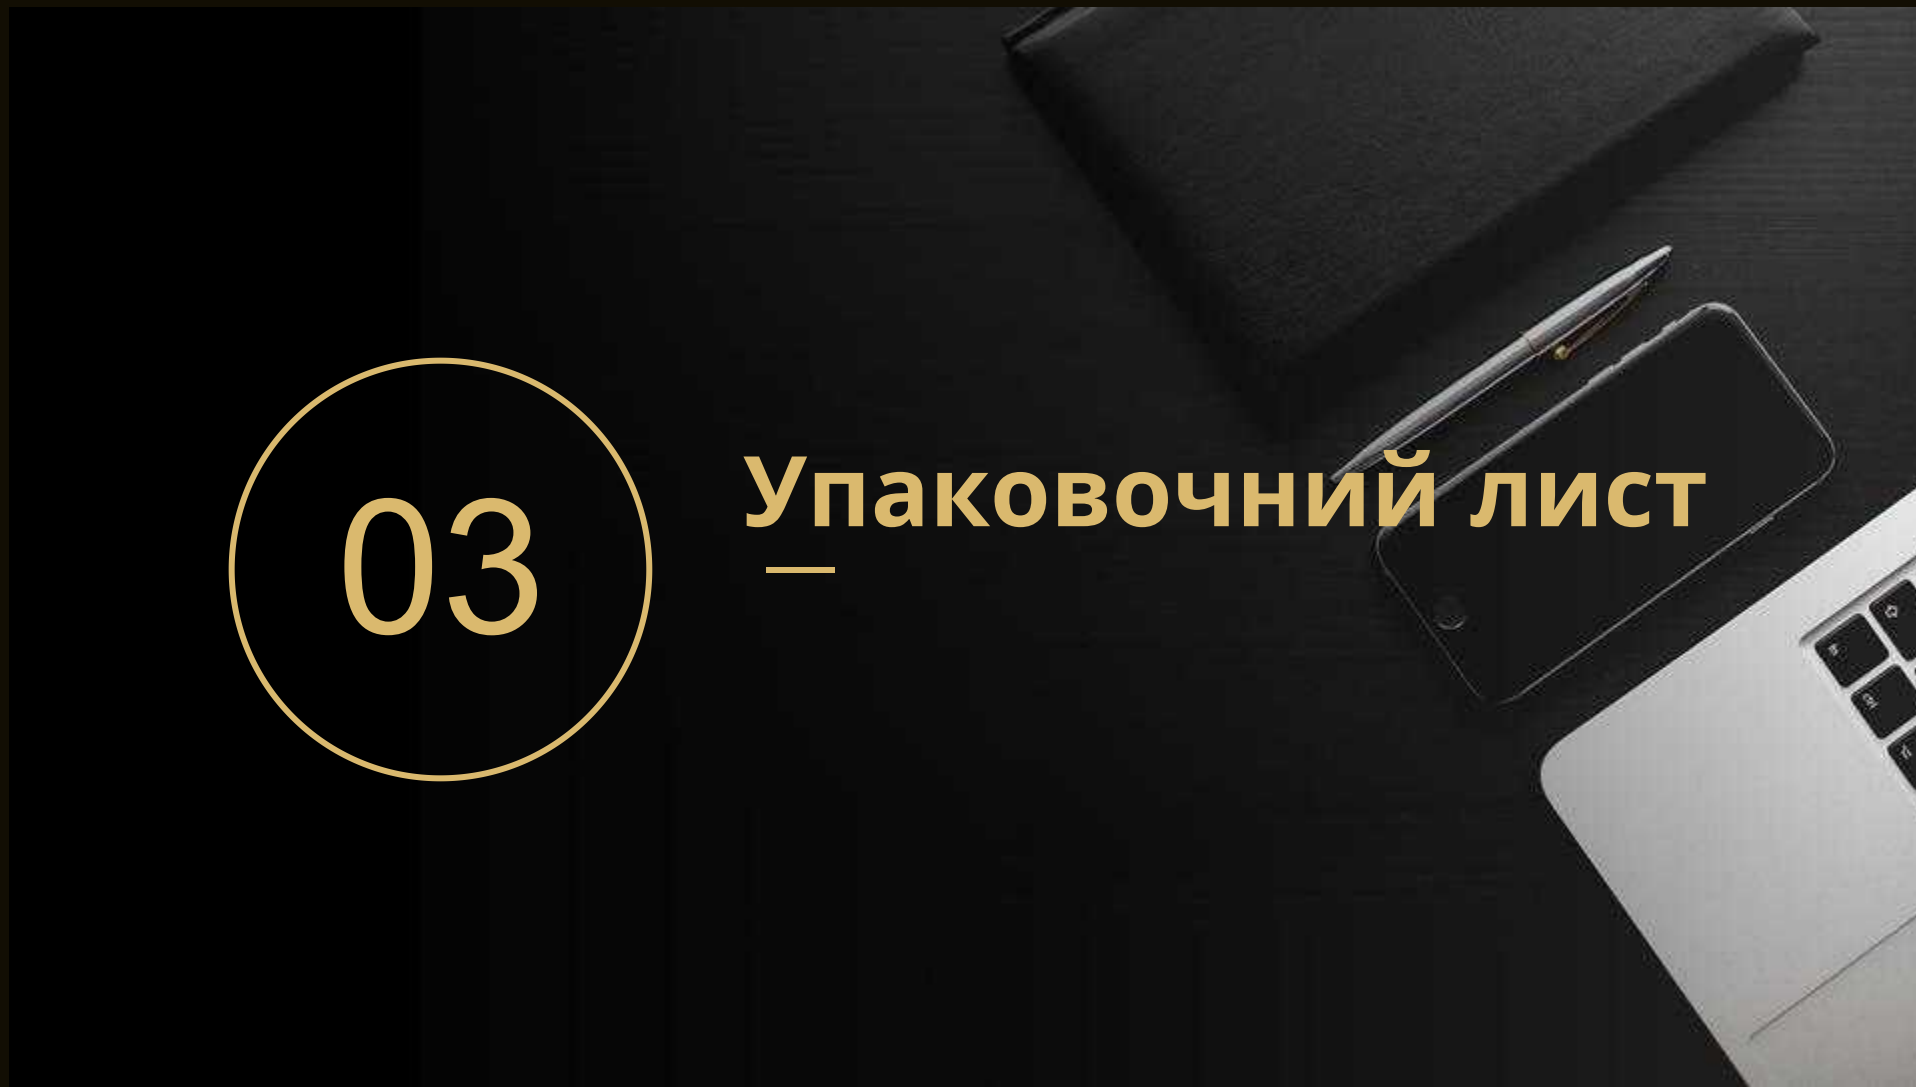



Масляна горілка * 1 комплект

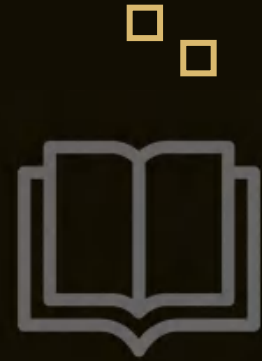

Папка з файлами пальника * 1 комплект



Цілий масляний насос і система фільтрації * 1 комплект

Аксесуари,

Повітряний шланг * 1 штука

Силовий кабель * 1 штука

Азбестовий килимок * 1 штука

Гвинт, плоска шайба, пружинна шайба, гайка * 4 комплекта

Додаткові запасні частини - Фотоелемент * 1 штука


Додаткові запасні частини - Резинове кільце * 1 штука

Ключ для форсунки * 1 штука

04

Розмір і схема підключення

& Схема клемного блоку

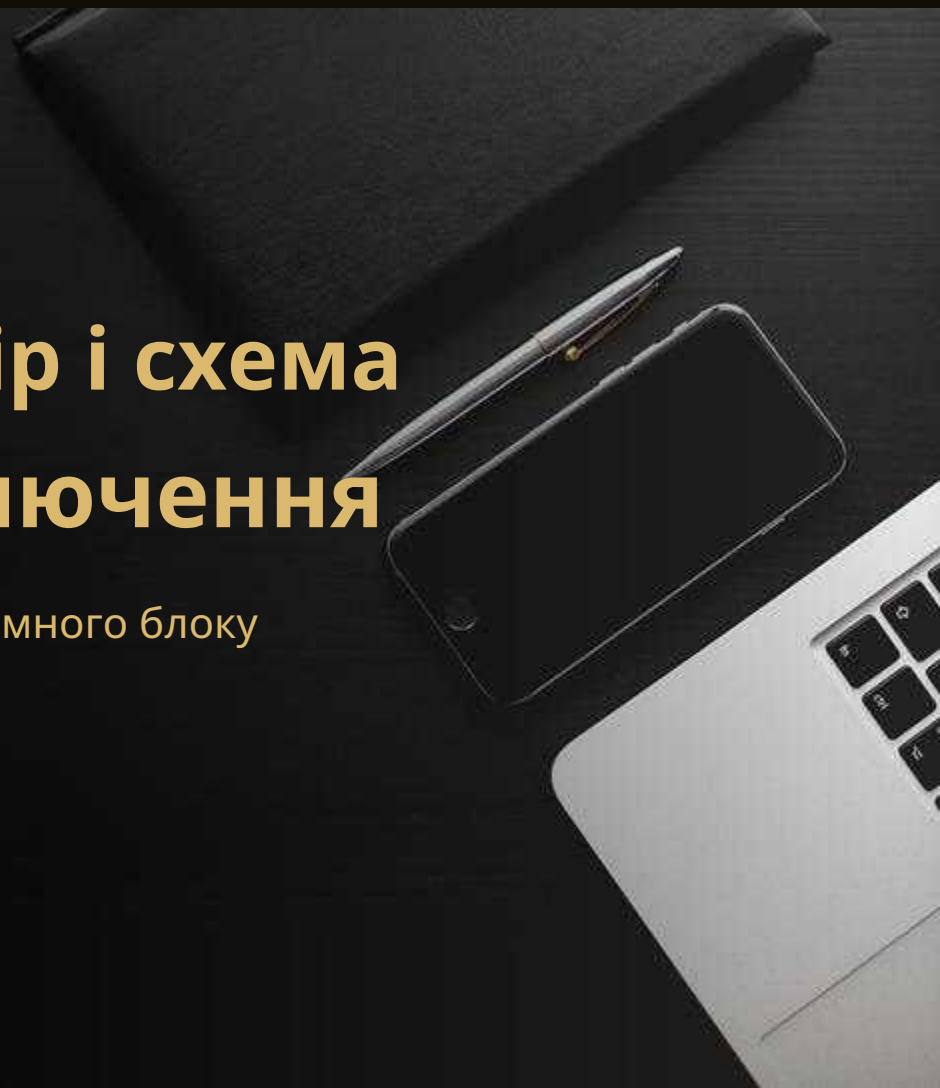

Чертеж KV05 KV10 KV20 KV30

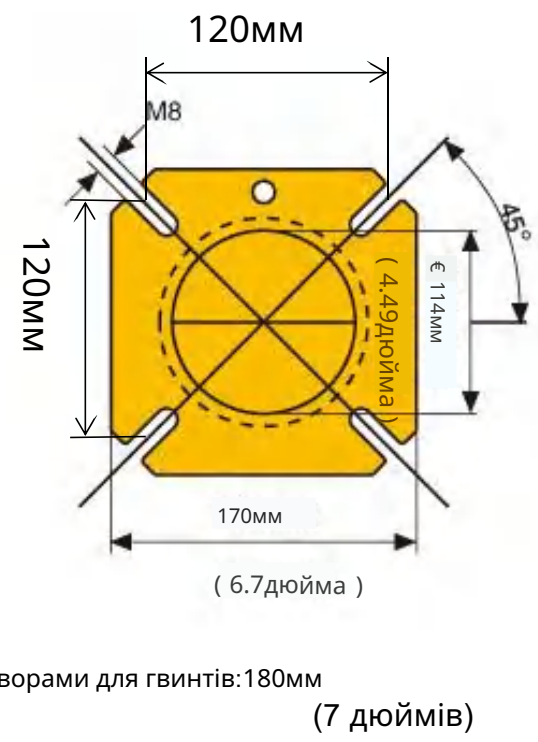
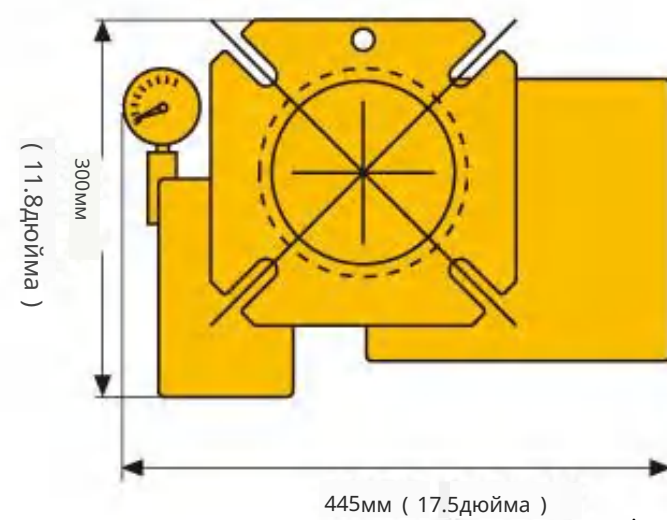
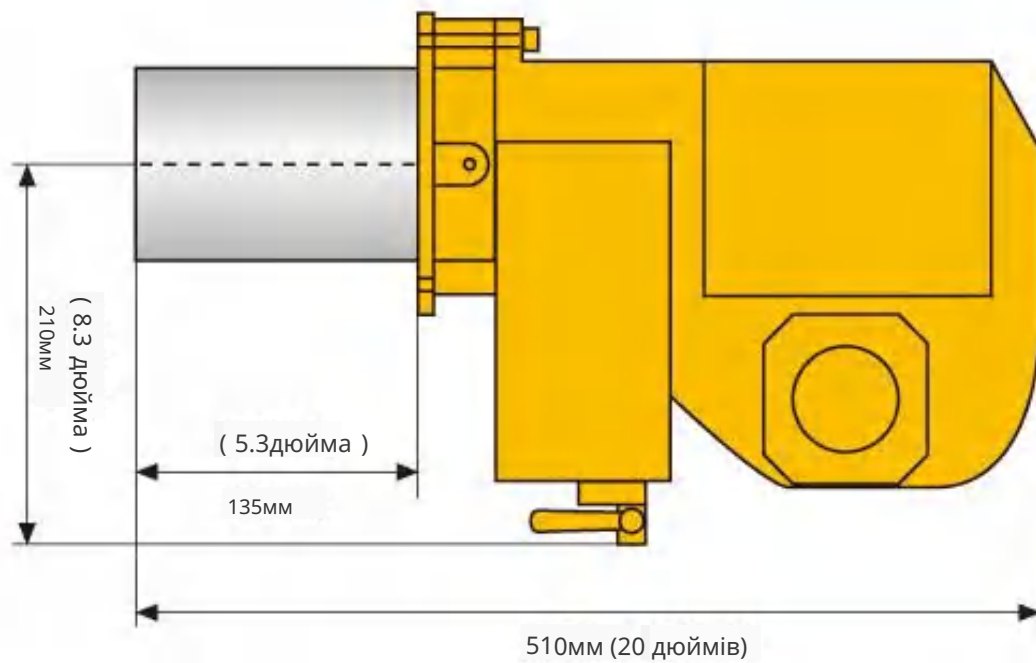
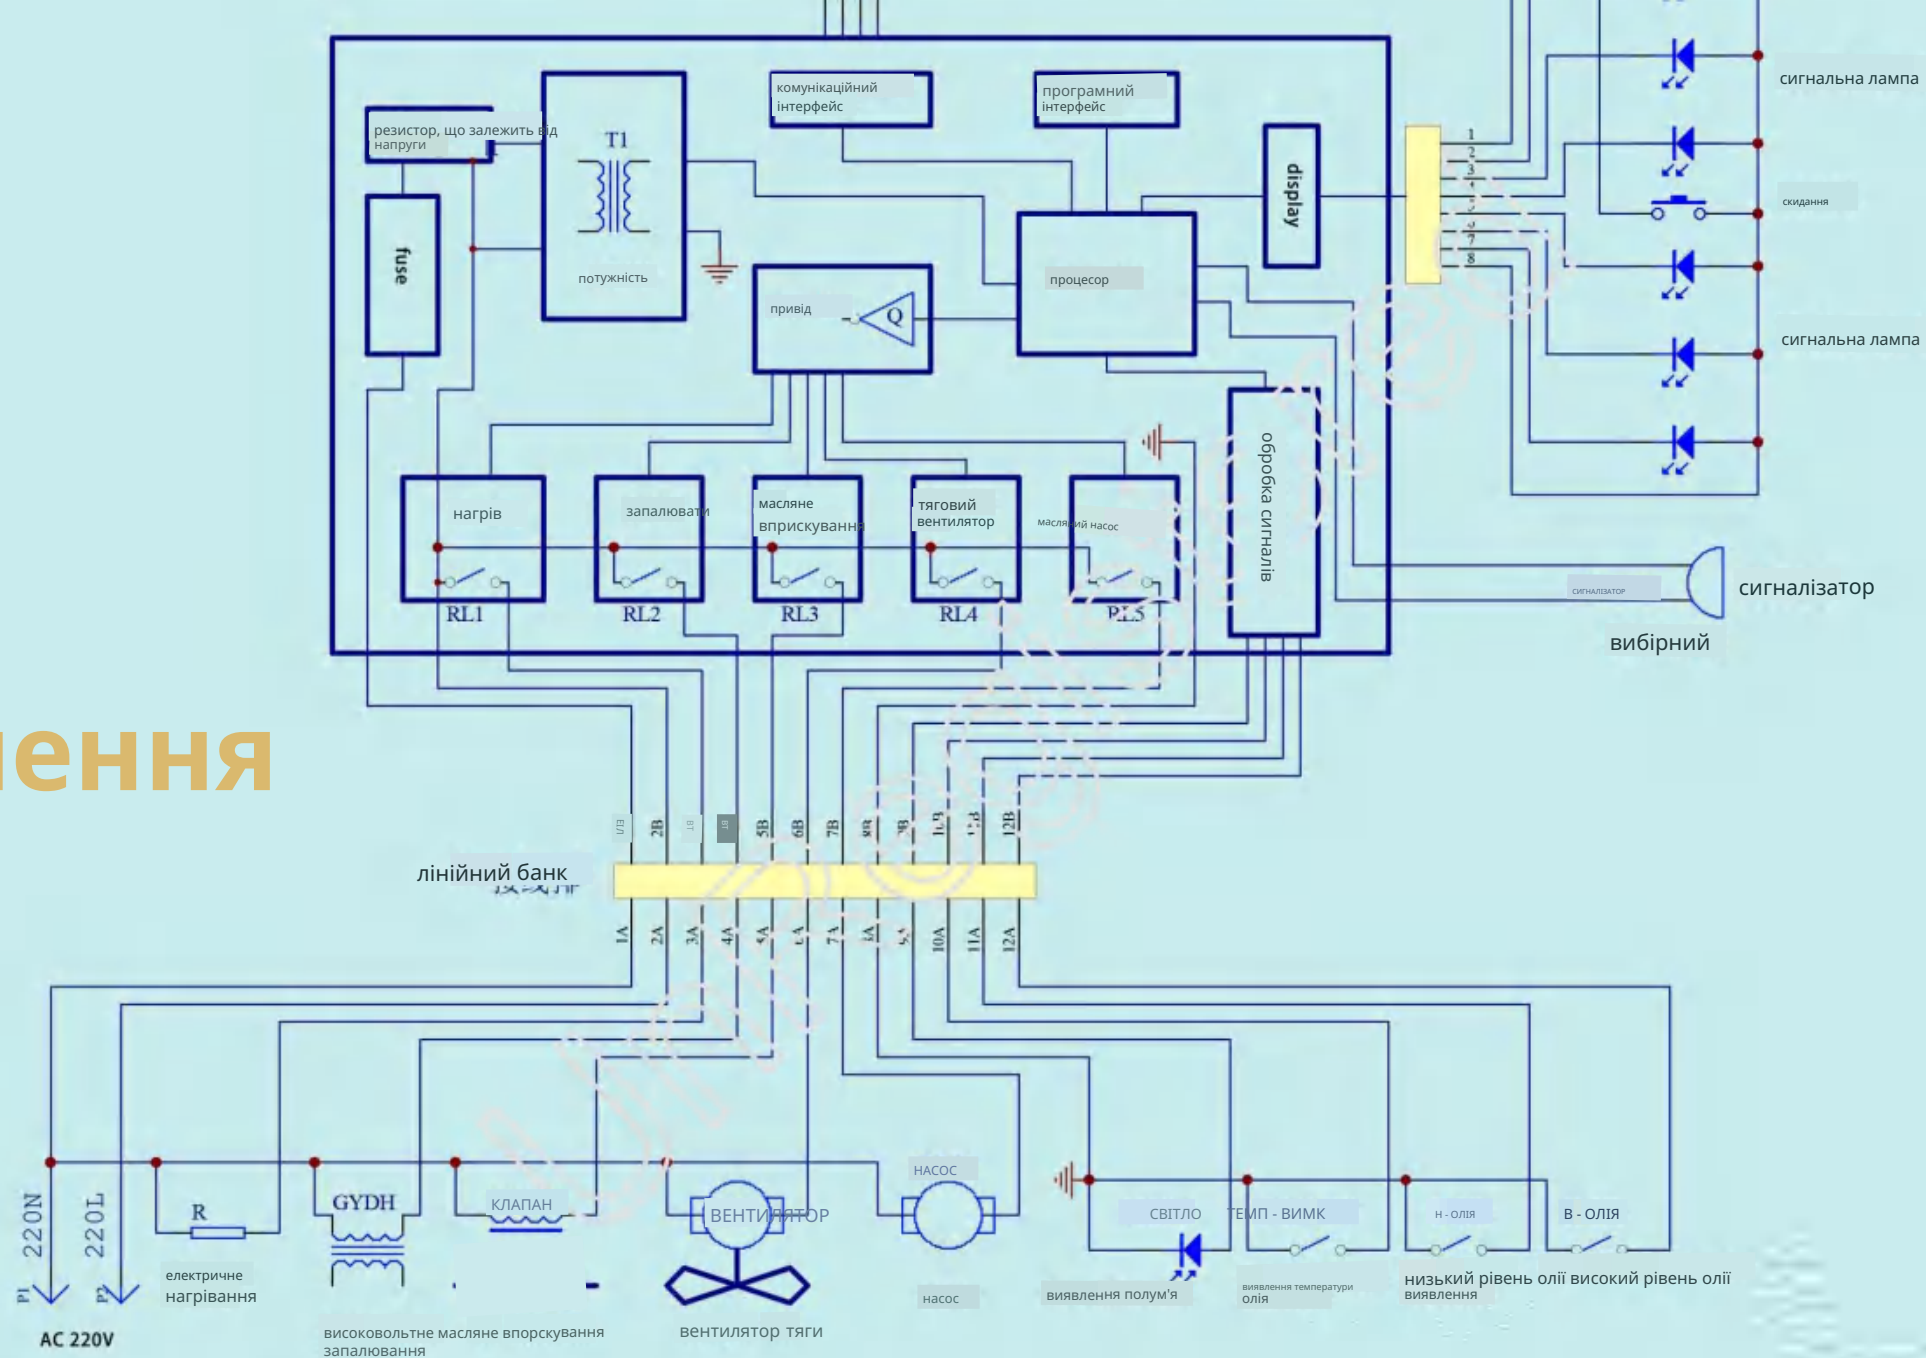


Схема підключення




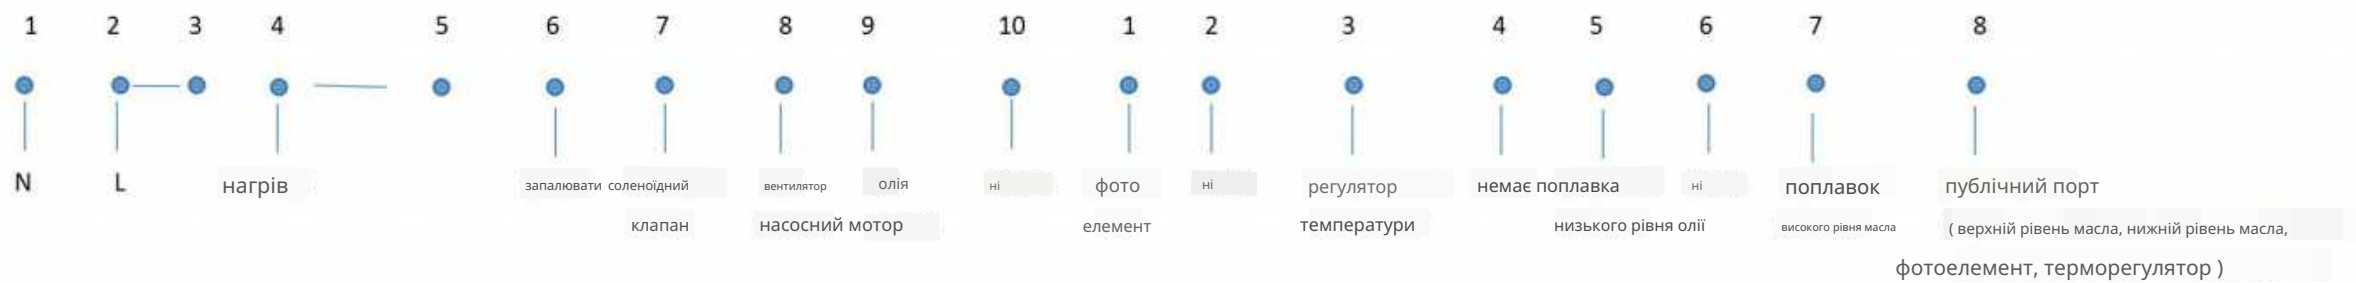



Схема підключення клемного блоку



05


Підключення горілки

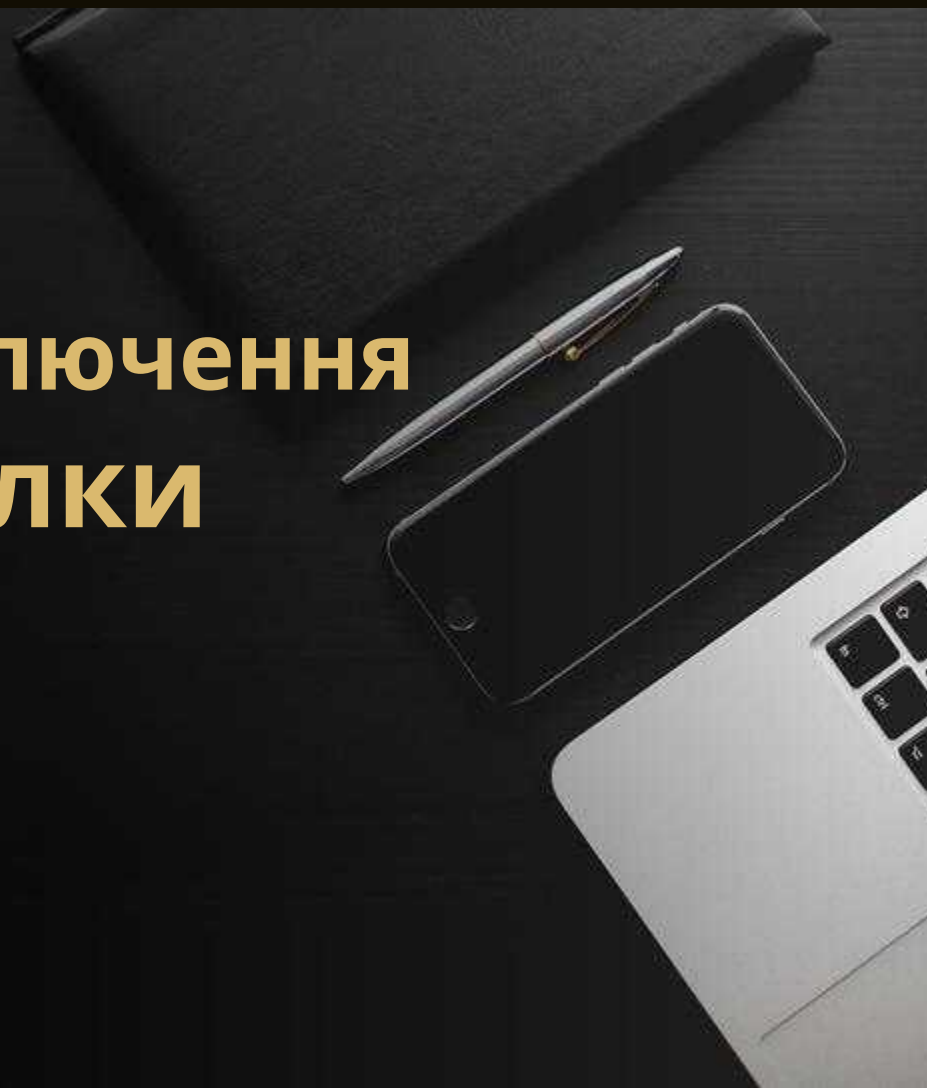

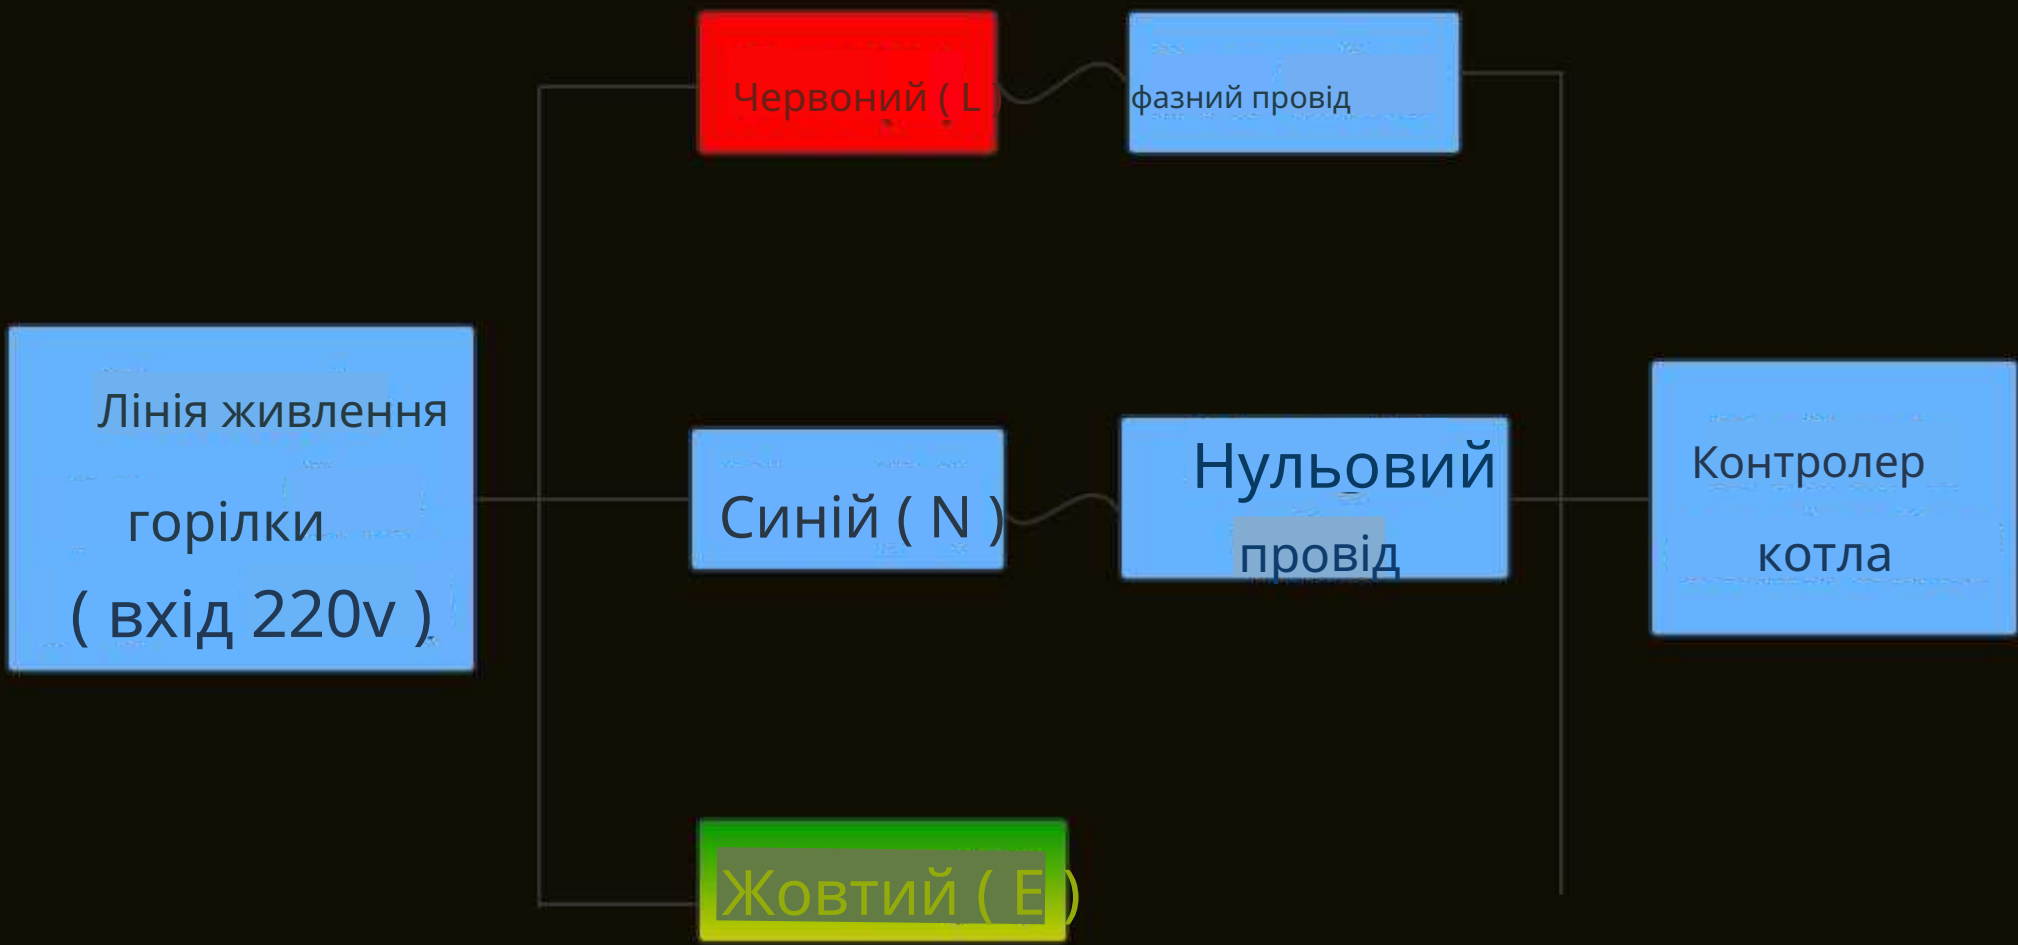

06

Список доступного пального та застосування

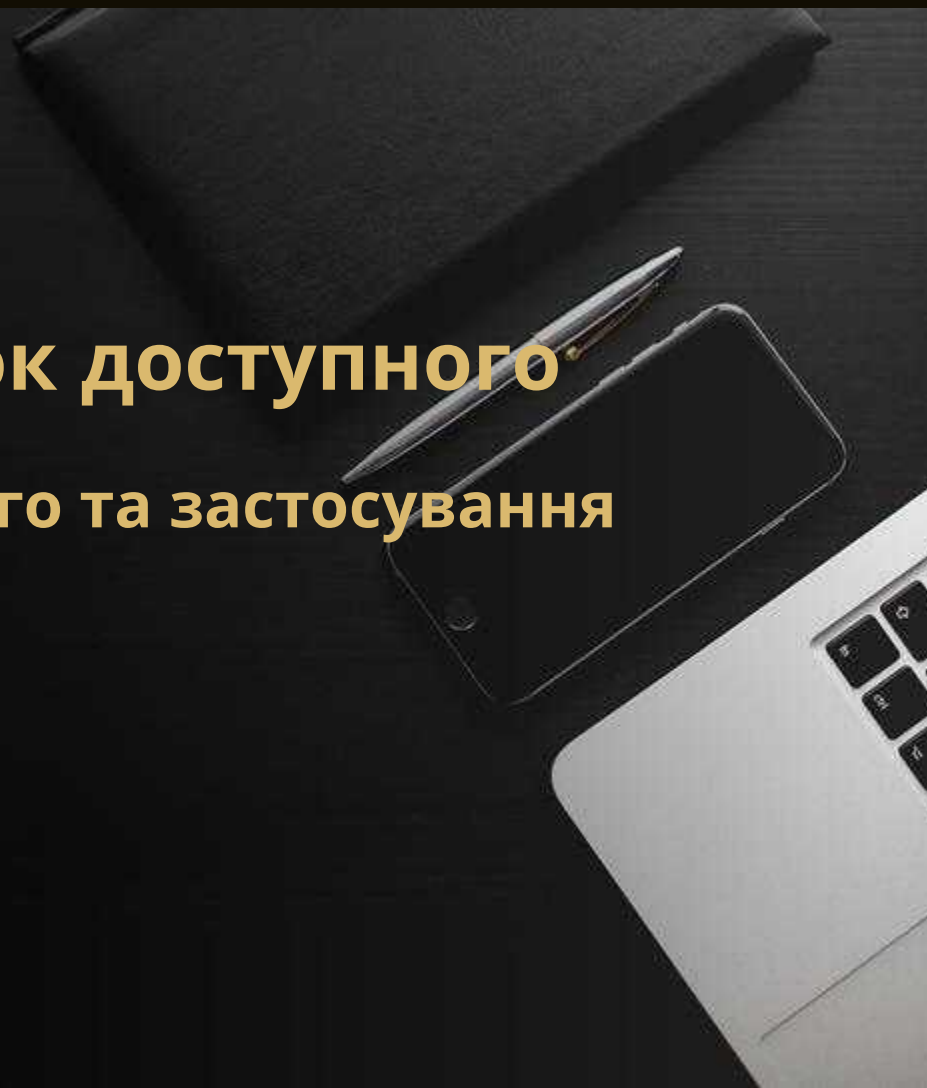

Список доступного пального	
1) Витрачене автомобільне/двигунне масло з автомобіля, вантажівки, гаража, моторне масло, гідравлічне масло	
2) Паливо #2-#5	
3) Рослинні олії, такі як пальмова та соєва олія, використане кулінарне масло з ресторану та тваринний жир	
4) Мазут HFO Grade 6	
5) Суміш олій	
6) Дизельне паливо, легке масло	
В'язкість: 1-25000ср	
Зміст вологи ≤ 5%	
Температура спалаху ≥ 100F	
Застосування	
Індивідуальне опалення: для дому, басейну, зерносушарки, пташника, фритюрниці тощо.	
Промислова сфера: такі як котел, піч, зерносушарка, лиття в форму, реактор, інсенератор тощо.	